
# Willkommen...

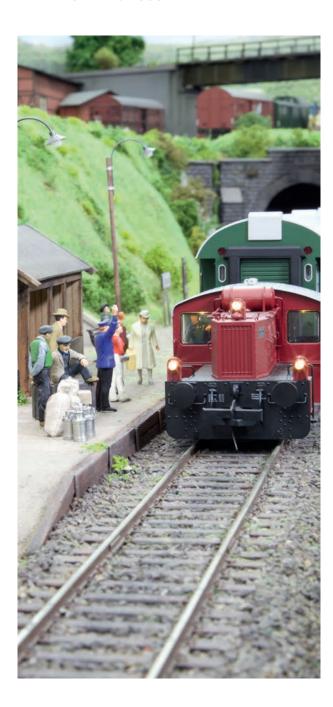

# Inhalt

mpressum	2
itartSETs	3
enz Spur O Lokomotiven - Ausstattung	4
okomotiven / Triebfahrzeuge	5
Tenderlokomotive BR 94.5	5
Tenderlokomotive BR 89	5
Tenderlokomotive BR 74	5
Schlepptenderlokomotive BR 38	5
Schlepptenderlokomotive BR 50	
Schlepptenderlokomotive BR 55	7
Schlepptenderlokomotive BR 56.2	
Diesellokomotive BR 213	8
Diesellokomotive V 60 / BR 360	8
Diesellokomotive V 20	9
Diesellokomotive V 36.1	9
Motordraisine KLV 12	9
Diesellokomotive Köf II	
Schienenbus VT 98 / VS 98 / VB 98	. 10
Elektrolokomotive E 41	
üterwagen offen	
Niederbordwagen X 05	. 12
Rungenwagen R 20	. 12
Offene Güterwagen Om / Omm / Es / El / Eo	
Schotterwagen "Talbot"	. 13
Selbstentladewagen Ktmm	. 13
Güterwagen gedeckt	. 14
G 10	. 14
Glr 22 "Dresden"	. 14
Tnfs "Seefische"	. 15
Verschlagwagen V 23 "Hamburg"	
Gr 20 "Kassel"	. 15
Güterzuggepäckwagen Pwg Pr 14	. 15
Güterzuggepäckwagen Pwghs 54	. 15
Leig-Einheit	. 15
Gms 54	. 16
Gmmhs 56	. 16
VΛ	1.6

Glt 23	16
Kranwagen Wyhlen	17
Kesselwagen	17
Personenwagen	18
Bayerische Lokalbahnwagen	18
Behelfspersonenwagen MCi	18
Umbauwagen 3yg	
Umbauwagen 4yg	19
Preußische Abteilwagen	20
Donnerbüchsen	21
Schnellzugwagen Gruppe 29	21
Gleissystem	22
Gleise	22
Gleisgeometrie	24
(upplung	25
Lenz Kinemagnetik	25
"Automatische" Lenz O Kupplung	26
Original Schraubkupplung	26
Lenz O Kupplung mit Vorentkupplung	26
enz innovativ	27
Digital fahren mit Digital plus	27

#### **Impressum**

Alle Rechte, Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Nachdruck und jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, gleichgültig auf welche Art verboten. Spezifikationen und Abbildungen ohne Gewähr. Lenz O, Digital plus by Lenz, Modell plus by Lenz, RailCom und XpressNet sind eingetragene Warenzeichen der Lenz Elektronik GmbH.

Lenz Elektronik GmbH · Vogelsang 14 · 35398 Gießen

Telefon: ++49 (0) 6403 - 900 10 Fax: ++49 (0) 6403 - 900 155 Email: info@lenz-elektronik.de

Technische Hotline: ++49 (0) 6403 - 900 133

Lenz Spur 0 im Internet: www.lenz-elektronik.de



# **Einsteigen bitte: die StartSETs**

Unsere Einstiegssets enthalten eine Lok, drei Güterwagen, ein Gleisoval, eine Weiche mit Abstellgleisen. Damit haben Sie alles für einen interessanten Spielbetrieb. Dank der fernsteuerbaren Kupplung an der Lok und den automatischen Kupplungen an den Wagen sind abwechslungsreiche Rangieraufgaben möglich. Auspacken, aufbauen, Digitalsteuerung anschlie-Ben - und schon kann es losgehen!

Die StartSETs sind wahlweise auch erhältlich im Paket mit dem Digital plus SET101, ein Trafo ist nicht enthalten. Empfehlung: Digital plus TR150.

- ✓ Das StartSET DB-Version:
- ✓ V 20 mit Sound
- ✓ drei Güterwagen DB
- ✓ 1 Handweiche
- ✓ 16 gebogene Gleise
- ✓ 8 gerade Gleise
- ✓ 1 Anschlussverbinder
- ✓ 1 Prellbock

Art.Nr. 43101-03 - StartSET DB (ohne Fahrgerät, ohne Trafo)


- ✓ Das StartSET DR-Version:
- ✓ Köf 2 DR mit Sound
- ✓ drei Güterwagen mit DR-Beschriftung
- ✓ 1 Handweiche
- ✓ 16 gebogene Gleise
- ✓ 8 gerade Gleise G1
- ✓ 1 Anschlussverbinder
- ✓ 1 Prellbock

Art.Nr. 43103-01 - StartSET DR (ohne Fahrgerät, ohne Trafo)

#### Die StartSETs mit Digital plus SET101:

**Art.Nr. 43102-05** - StartSET DB mit SET101 (ohne Trafo) Art.Nr. 43104-04 - StartSET DR mit SET101 (ohne Trafo)



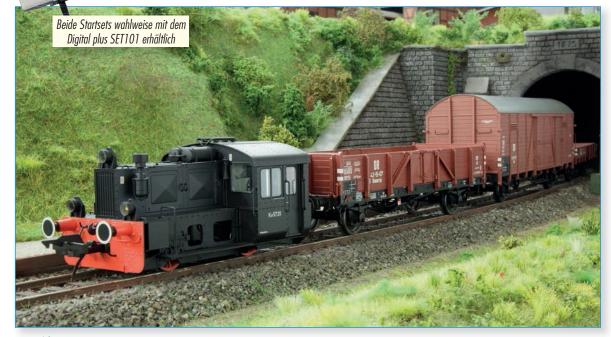

Beispiel für StartSET DR-Version

# **Die Lenz Spur 0 Lokomotiven**

Alle Spur O Lokomotiven von Lenz setzen Maßstäbe in Ausstattung, Funktionalität und Originalgetreue und verfügen über einmalige Optionen:

- ✓ Mischbauweise Metall/Kunststoff
- ✓ Hochleistungsmotor
- ✓ automatische Kuppluna
- ✓ mit originaler Schraubenkupplung nachrüstbar
- Konstantlicht
- ✓ fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel
- ✓ Federpuffer
- ✓ Metallradsätze
- ✓ Spurkranzhöhe kleiner 1.2 mm
- ✓ Automatische Erkennung von Lenz-Digital (DCC) oder konventionellem Gleichspannungsbetrieb (analog)

#### Zusätzliche Funktionen:

Beim Betrieb mit Digital plus by Lenz©stehen die folgenden Funktionen zusätzlich zur Verfügung:

- ✓ Lastregelung mit besonders guten Langsamfahreigenschaften
- ✓ einstellbare Anfahr- und Bremsverzögerung
- ✓ USP unterbrechungsfreie Signalverarbeitung
- ✓ ABC automatische Brems-Kontrolle
- RailCom bidirektionale Kommunikation
- ✓ fernbedienbare Kupplung
- ✓ Original Sound, fernsteuerbar
- Stirnbeleuchtung vorne und hinten getrennt schaltbar
- ✓ schaltbare Führerstandsbeleuchtung

#### Fahren und Steuern

Alle Lenz Spur O Modelle harmonieren bestens mit den Komponenten von Digital plus, natürlich auch von Lenz, dem Erfinder des DCC-Formats.

#### Ausstattuna

Alle Spur O Lokomotiven von Lenz setzen Maßstäbe in Ausstattung, Funktionalität und Originalgetreue.



Modelleisenbahnern ist es mehr als lästig, wenn ihre Lokomotive wegen Kontaktarmut urplötzlich auf der Strecke bleibt. Die weltweit einzigartige und innova-

tive Systemlösung USP macht Schluss mit diesen unerwünschten Störungen und setzt einen neuen Maßstab in der Modellbahntechnik.

Der Unterschied von USP zu einfachen Speicherkondensatoren: Auch wenn kein elektrischer Kontakt zwischen Lok und Gleis mehr besteht, empfangen unsere GOLD Decoder mit USP alle vom Digitalsystem gesendeten Befehle. Der in allen Spur O Loks serien-mäßige USP-Speicherbaustein liefert dann (und nur dann!) die Energie zum Weiterfahren oder zur Ausführung neuer Befehle: trotz eines stromlosen Gleisabschnitts lässt sich so z.B. anhalten oder Fahrtrichtungswechsel befehlen.

Die Energie des Speicherbausteins wird nur dann angefordert, wenn die USP-Schaltung feststellt, dass der Gleiskontakt fehlerhaft unterbrochen ist, also z.B. nicht, wenn die Lok in einen stromlos geschalteten Halteabschnitt fährt oder vom Gleis genommen wird.





ABC Punktgenaues Halten vor Signalen durch die proktische ARC (Automatie B. L.) Technik - natürlich auch für Wendezüge. Mit

Hilfe der Digital plus ABC-Module erkennt der Lokdecoder drei verschiedene Signalzustände: "Fahrt frei", "Halt", "Langsamfahrt" und verhält sich entsprechend: Durchfahrt, Anhalten (mit einstellbarem Bremsweg), Bremsen auf die im Decoder gespeicherte Langsamfahrgeschwindigkeit. Nähert sich der Zug dem Signal in Gegenrichtung, so wird es nicht beachtet.

Während des Halts können alle Funktionen weiterhin geschaltet werden und man kann natürlich rückwärts wieder vom Signal wegfahren.



RailCom ist eine weitere sinnvolle, von Lenz Elek-Rail (Com tronik entwickelte Modellbahn-Technologie. RailCom macht es leicht, das Verhalten der Loko-

motive an Ihre Wünsche anzupassen. RailCom erlaubt, Informationen aus dem Lokführerstand zu Ihnen zurück zu senden.

automatische Lenz-Kupplung

automatische Lenz-Kupplung, fernbedienbar

Kurzkupplungskulisse

**NEM Normschacht** 

Lenz Kinemagnetik

Original Schraubkupplung nachrüstbar

Federpuffer w**∍)** 

Radsätze aus Metal

Stromabnahme an den Radlagern

Konstantlicht bei digitalem und analogem Betrieb

fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel

Original Sound

Raucherzeuger

Inneneinrichtung

Innenbeleuchtung (Wagen), Führerstandlicht (Loks)

Lokführerfigur fahrtrichtungsabhängig

Schlussbeleuchtung schaltbar

Türen zum Öffnen

Anzahl der angetriebenen Achsen

ausgestattet mit ABC-fähigem Decoder

ausgestattet mit dem intelligenten USP

RailCom-fähiger Decoder

automatische digital/analog Erkennung

Länge über Puffer

NEM Epoche



# **Dampflokomotiven**

Über 15 Jahre ist es nun schon her, dass wir Impulse zur Wiederbelebung unserer großartigen Spur O geben konnten. In dieser Zeit haben wir nicht nur bei großen und kleinen Dieselloks gezeigt, was heute in der Serienfertigung möglich ist, wir haben besonders mit unseren großen Dampfloks Innovationen realisiert und Maßstäbe in Detaillierung und Qualität gesetzt. Die vielen Erfahrungen fließen jetzt auch ein in Konstruktion und Produktion weiterere Dampfloks.



Tenderlok BR 94.5 - Die 94 1538 BW Dillenburg

40294-01 - Tenderlok BR 94 1538, DB, Ep. 3, BW Dillenburg 40295-01 - Tenderlok BR 94 1514, DB, Ep. 3, BW Hamburg 40297-01 - Tenderlok BR 94 1538, Ep. 3, Rennsteiglok 40297-90 - Tenderlok BR 94 1538, Ep. 3, Rennsteiglok, Vitrinenmodell ohne Antrieb. Elektronik und Beleuchtung

**40289-01** - Tenderlok BR 89 7417, DB, Ep. 3 **40290-01** - Tenderlok BR 89 6016, DR, Ep. 3 **40291-01** - Tenderlok T3 (BR 89), 89 7382 DRG, Ep. 2



### Hier dampft mehr auf Sie zu...

Als T11 ist sie bekannt als die Lok der Berliner Stadtbahn. Die Nachfolgerin T12, die spätere **Tenderlok BR 74**, unterscheidet sich vor allem durch das Heißdampftriebwerk.

**40274-01** - Tenderlok BR 74, DB, Epoche 3 **40275-01** - Tenderlok BR 74, DR, Epoche 3

Leider liegt uns noch kein Bild vor...

40236-01 - Schlepptenderlok BR 38, DRG, Ep. 3, Kastentender 40237-01 - Schlepptenderlok BR 38, DB, Ep. 3, Kastentender 40238-01 - Schlepptenderlok BR 38, DB, Ep. 3, Wannentender 40239-01 - Schlepptenderlok BR 38, DR, Ep. 3, Kastentender



Schlepptenderlok BR 38 - Zeichnung aus der Konstruktion

#### Zusätzlich zur Serienausstattung ist vorgesehen:

- Decoder mit USP und Energiespeicher sowie zahlreichen Funktionen und Originalsound bereits integriert
- ✓ DampferzeugerMindestradius von 914 mm (Lenz R1) befahrbar
- ✓ Federpuffer
- ✓ Fahrgestell Metall
- ✓ Geräuschlose Motorregelung ermöglicht gleichmäßigen, ruckfreien Lauf und besonders gute Langsamfahreigenschaften
- ✓ Die Drehzahl des Motors wird durch einen auf der Motorachse montierten Winkel-Magnetsensor ermittelt
- ✓ An beiden Seiten der Lok befindet sich die automatische, im Digitalbetrieb fernbedienbare Lenz-Kupplung mit Kurzkupplungskulisse
- ✓ Original-Kupplungshaken (Zubehör) kann verwendet werden
- ✓ Konstant helles Spitzenlicht vorne und hinten, Lampen mit wartungsfreien LEDs, Lichtwechsel erfolgt in Abhängigkeit der Fahrtrichtung
- ✓ Spitzenlicht kann im Digitalbetrieb vorne und hinten getrennt ein- und ausgeschaltet werden, die Helligkeit ist separat einstellbar
- ✓ Die Führerstandsbeleuchtung ist getrennt vom Spitzenlicht schaltbar, die Helligkeit kann separat von anderen Beleuchtungen eingestellt werden
- Der Rangiergang verringert die Geschwindigkeit der Lok um ca. die Hälfte, Rangierbewegungen können besonders feinfühlig durchgeführt werden; Rangierlicht bedeutet, dass sowohl die vorderen als auch die hinteren (weißen) Lampen unabhängig von der Fahrtrichtung eingeschaltet sind.



# Schlepptenderlok BR 50























#### Vorbild

Was kann man über die Baureihe 50 schreiben, was nicht schon geschrieben wurde? Obermeyer zählt sie zu den "glücklichsten Konstruktionen" der Deutschen Reichsbahn. Stark, zuverlässig und dank der niedrigen Achslast auch auf Nebenstrecken einsetzbar. Erst Ende der 1970er Jahre wurden die letzten der insgesamt über 3.100 gebauten Loks bei der DB ausgemustert.

#### Modelle

Während der Konstruktion gab es immer wieder neue Aufgaben und neue Lösungen. Eine besondere Herausforderung war zum Beispiel, trotz des möglichst vorbildgerechten Abstands von Lok und Tender den sicheren Einsatz auf unseren "kleinen" Radien R1 (914,4 mm) zu garantieren.

Natürlich verfügen alle Modelle unserer BR 50 über die übliche Serienausstattung der Lenz Spur O Lokomotiven und zahlreiche zusätzliche Ausstattungsdetails:

- ✓ fernbedienbare automatische Kupplung
- ✓ Konstantlicht und fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel
- ✓ Federpuffer
- ✓ Automatische digital/analog Erkennung
- ✓ Radsätze aus Metall, Radreifen aus Edelstahl
- ✓ Kessel, Rahmen, Steuerung, Umläufe und Tenderfahrgestell aus Metall
- Originalsound mit 2 Lautsprechern: einer in Zylindernähe, der andere im Tender
- Die Drehzahl des Motors wird durch einen auf der Motorachse montierten Winkel-Magnetsensor ermittelt
- ✓ fernbedienbare Kupplung vorn und hinten
- ✓ vorbildgerechter Lok-Tenderabstand
- ✓ Kupplung zwischen Lok und Tender ist leicht kuppel- und trennbar
- ✓ Maxon Motor
- ✓ Triebwerksbeleuchtung
- Hocheffizienter Dampfgenerator mit synchronem Ausstoß und besonders langer Laufzeit
- Lokführer und Heizer

#### Die Varianten

Die Baureihe 50 gab es in zahlreichen Varianten, das macht die Umsetzung ins Modell reizvoll und interessant. Diese Modellvarianten warten auf Sie:

40249-01 - BR 50 1030, Altbaukessel, Schürze, dreidomig, Kastentender, DR, Epoche 3

40250-01 - BR 50 834, vierdomig, Kastentender, DB, Epoche 3

40252-01 - BR 50 629, vierdomig, Wannentender, DB, Epoche 3

40254-01 - BR 50 495, vierdomig, Schürze, Kabinentender, DB, Epoche 3

40255-01 - BR 050 446-4, dreidomig, Schürze, Kabinentender, DB, Epoche 4



Die BR 50 1917 mit Kahinentender





# Schlepptenderlok BR 55

Die Baureihe 55 ist mit über 5.000 gebauten Exemplaren eine der erfolgreichsten Güterzuglokomotiven.Die G 8.1 wurde ab 1913 aus der seit 1902 gebauten G 8 weiter entwickelt. Bei gleicher Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h stellte die G 8.1 eine Leistung 1.260 PSi statt 1.100 PSi zur Verfügung.

40258-01 - BR 55, DB, Epoche 3 **40259-01** - BR 55, DR, Epoche 3



# Schlepptenderlok BR 56.2

Die Deutsche Reichsbahn baute in den 1930er Jahren knapp 700 Lokomotiven der Baureihe 55 (früher preußische G 8.1) zur Baureihe 56.2 um: die vierachsigen BR 55 erhielten vorne eine Bisselachse, was für höhere Laufruhe und Geschwindigkeit sorgte und den Einsatz vor Personenzügen ermöglichte. Durch die niedrigere Achslast war jetzt auch der Einsatz auf Nebenstrecken möglich. Etwas mehr als 400 Loks waren nach dem Zweiten Weltkrieg noch im Bestand, davon übernahm die Deutsche Bundesbahn den größten Teil. Die zuverlässigen Maschinen wurden Ende der 1960er Jahre ausgemustert.

**40256-01** - BR 56.2, DB, Epoche 3 40257-01 - BR 56.2, DR, Epoche 3

























Schlepptenderlok BR 55 - Zeichnung aus der Konstruktion





# **Diesellokomotiven**























40136-01 - BR 213 337-9, DB, EP. 4, rot



40140-02 - V 60 867, DB, Ep. 3, rot Neuauflage mit überarbeitetem Antrieb



40141-02 - BR 260 533-5, DB, Ep. 4, blau/beige Nevauflage mit überarbeitetem Antrieb



40136-02 - BR 213 334, Rennsteiglok Marion - Mit 100 Euro je verkaufter Lok beteiligen wir uns an den Kosten für den Wiederaufbau der BR 94 1538 die inzwischen wieder ihren Dienst am Rennsteig versehen kann.



43297-01 - Rennsteig SET: BR 213 "Marion", Art.Nr. 40136-02 und BR 94 1538 "Rennsteiglok", Art.Nr. 40297-90 (Vitrinenmodell ohne Antrieb) Lok "Marion" überführt im September 2017 die BR 94 1538 von der Instandsetzung in Klostermannsfeld zurück nach Thüringen (Pwg 14 nicht Bestandteil des Sets!)



### **Diesellokomotiven**


Die V 36.4 war - neben der V 100 - eines der ersten Lokmodelle, mit dem wir im Jahr 2006 die Spur O Bühne betraten. Gerade in der Spur O sind "handliche" Modelle schon aus Platzgründen gefragt.

Mit den V 20-Varianten, den diversen Köf-Modellen, der V 36 und natürlich auch der Motordrasisine hoffen wir, den Geschmack der Spur O Freunde getroffen zu haben.

Natürlich verfügen die "Kleinen" ebenfalls über die Leistungsmerkmale, die alle Lenz Spur O Lokomotiven auszeichnen. Hier wird der Ausstattungsreichtum nur durch die Platzverhältnisse begrenzt.



**40120-01** - V 20 022, DB, Ep. 3 **40120-02** - V 20 021, DB, Ep. 3



ABC USP Rail =DC III IV NEW NEW

40110 - V 36.1 Konstruktionszeichnung

# **Motordraisine**

Ende der 50er bis Mitte der 60er wurden von der Deutschen Bundesbahn rund 800 Motordraisinen für die Bahnmeistereien angeschafft. Sie brachten bis zu 6 Mann Personal und rund eine halbe Tonne Material zu den Baustellen an der Strecke und dienten für Kontrollfahrten

Als Antrieb diente ein luftgekühlter VW-Industriemotor mit 28 PS (ähnlich dem Käfermotor), der in Verbindung mit dem 4-Gang Schaltgetriebe für Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h sorgte. Zum Wenden wird die Draisine mit einer eingebauten Mechanik manuell (kurbeln!) angehoben und auf dem Gleis gedreht.

Für den KLV wird es ein kleines ferngesteuert drehbares "Wendegleis" in passender Länge geben mit passendem Lokschuppen.



40151-01 - Köf 2, DB, Ep. 4, Betr. Nr. 323 412-7



**40112-01** - Motordraisine KLV 12, DB, Ep. 3

### **Schienenbus**





















#### Vorbild

Man nannte ihn Retter der Nebenbahn, roter Brummer oder einfach Uerdinger Schienenbus, weil er von der Uerdinger Waggonfabrik entwickelt wurde. Vorgaben für die Entwicklung waren unter anderem ein geringes Gewicht, das den Einsatz auf Nebenstrecken erlaubte, wenigstens 50 Sitzplätze für eine wirtschaftlich rentable Auslastung sowie eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 75 km/h, da auch der gelegentliche Einsatz auf Hauptstrecken möglich sein sollte.

Die kostspielige Entwicklung des Motors wurde eingespart durch Verwendung eines bereits bewährten 150 PS starken Großserien-Unterflur-Diesels von Büssing. Je zwei davon trieben den VT 98 an und verhalfen ihm bei einem Dienstgewicht von rund 19 t zu einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Das Sechs-Gang-Getriebe steuerte ZF Friedrichshafen AG bei.

Zum VT 98 gab es auch den Beiwagen VB 98 (teilweise mit Packabteil) sowie den Steuerwagen VS 98. Einsatzbereich war der Personenzugdienst auf Nebenstrecken und zwar meist in der Zusammenstellung VT+VB+VS. Aber auch kürzere Zweier-Einheiten VT+VS und längere Einheiten mit bis zu sechs Wagen wurden eingesetzt. Aber auch Güterwagen, Personenwagen, ja, sogar Schnellzugwagen konnte man gelegentlich hinter einem Uerdinger beobachten.

#### Modelle

Unsere Modelle verfügen unter anderem über Licht vorne und hintern, Innen- und Führerstandbeleuchtung, matt vernickelte Räder, Federpuffer und vorbildgerechte Detaillierung.

#### Nevauflagen:

Motorwagen mit überarbeitetem Antrieb

**40190-04** - Schienenbus BR 798 615-1 (Motorwagen), DB, Epoche 4 **40190-05** - Schienenbus VT 98 9517 (Motorwagen), DB, Epoche 3 **40191-04** - Schienenbus BR 998 673-8 (Steuerwagen), DB, Epoche 4 **40191-05** - Schienenbus VS 98 304 (Steuerwagen), DB, Epoche 3 **40192-02** - Schienenbus BR 98 201-8 (Beiwagen), DB, Epoche 4 **40192-05** - Schienenbus VB 98 2285 (Beiwagen), DB, Epoche 3



40190-04 - VS 998 Triebwagen, DB, Ep.4





### in Konstruktion **Siektrolokomotive**























#### Vorbild

Entwickelt als Mehrzwecklokomotive für den leichten Schnell-, Personenund Güterverkehr konnte die E 41 dank der niedrigen Achslast auf Haupt- und Nebenstrecken eingesetzt werden. Zwischen 1956 und dem letzten Produktionsjahr 1971 wurden insgesamt 451 Stück gebaut. Alle E 41 sind für den Wendezugbetrieb ausgerüstet, besitzen SIFA und Indusi. Bis ins erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts tat die E 41 (141) ihren Dienst und ist damit eine der langlebigsten E-Loks der DB.

Diese lange Lebensdauer spiegelt sich wieder in den verschiedenen Lackierungsvarianten: waren die ersten E 41 noch als Schnellzuglok klassifiziert und daher kobaltblau, wurden die Loks nach Änderung der Kriterien für die Klassifizierung in grün als Personen- und Güterzugloks ausgeliefert. Später folgten Varianten in ozeanblau-beige, orientrot und verkehrsrot.

#### Modell

Die erste Ellok im Lenz Spur O Programm ist eine komplette Neuentwicklung, in die alle Erfahrungen aus der Konstruktion der bisherigen Lokmodelle einfließen. Logisch, dass die Pantographen fernbedienbar sind, natürlich erhält auch diese Lok die neuen Lautsprecher und ein Sounderlebnis der Spitzenklasse.

- ✓ beide Drehgestelle mit je einem Motor angetrieben
- ✓ Originalsound
- ✓ Pantographen fernbedienbar
- ✓ Fahrgestell Metall
- ✓ Lokführer mit Fahrtrichtung wechselnd
- ✓ fernbedienbare Kupplung

40301-01 - E 41, DB, Ep. 3, chromoxydgrün 40300-01 - E 41, DB, Ep. 3, stahlblau



3D-Abbildungen aus der Konstruktion



# Güterwagen offen













#### Ausstattung:

Auch bei den Güterwagen setzen wir auf höchstmögliche Originaltreue und sinnvolle, wertige Ausstattung. Wenn nicht anders angegeben, verfügen die Güterwagen über:

- ✓ Fahrgestell aus Metall
- ✓ Federpuffer
- ✓ Metallradsätze
- ✓ Spurkranzhöhe kleiner 1,2 mm
- ✓ automatische Kupplung mit Kurzkupplungskulisse
- ✓ Kupplungsnormschacht
- ✓ mit originaler Schraubenkupplung nachrüstbar
- ✓ teilweise Türen zum Öffnen



**42100-05** - Niederbordwagen X 05, ÖBB, Ep. 3, Betr. Nr. N 434510

#### X 05 Nevauflagen:

**42100-07** - Kranbegleitwagen X 05, DB, Ep. 3 **42100-08** - Niederbordwagen X 05, DB, Ep. 3 **42100-09** - Niederbordwagen X 05, DR, Ep. 3 **42100-10** - Niederbordwagen X 05, DRG, Ep. 2



42120-05 - Rungenwagen R 20, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 411 401







42139-03 - Omm 43, DB, Ep. 4, Betr. Nr. 501 2 879-0



42139-05 - El 5295, DR, Ep. 4, Betr. Nr. 529 1825-1



**42150-05** - Talbot Schotterwagen, DB, Ep. 3, Frankfurt 2400 **42150-06** - Talbot Schotterwagen, DB, Ep. 3, Frankfurt 2413



42153-01 - Ktmm 65, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 352 046



**42139-04** - Es 033, DB, Ep. 4 Betr. Nr. 5016 601-8



Eo 013, DB Ep. 4, mit Ladeguteinsatz und Rüben

#### Eo 013 mit Ladeguteinsätzen und Rüben

Für Rübenzüge bieten wir fünf EO 013 mit je anderer Betriebsnummer:

42139-06 - Eo 013, DB, Ep. 4, Betr.Nr.: 4280 514 9 309-9 42139-07 - Eo 013, DB, Ep. 4, Betr.Nr.: 4280 514 9 315-6 42139-08 - Eo 013, DB, Ep. 4, Betr.Nr.: 4280 514 9 326-3 42139-09 - Eo 013, DB, Ep. 4, Betr.Nr.: 4280 514 9 383-4 42139-10 - Eo 013, DB, Ep. 4, Betr.Nr.: 4280 514 9 424-6



**42150-04** - Talbot Schotterwagen, DB, Ep. 3, Doppelpack Frankfurt 2400 und Frankfurt 2413



Nevauflagen: Om 12 - Beispielbild Vorgängermodell DR

#### Om 12 Nevauflagen:

42110-11 - Hochbordwagen Om 12, DB, Ep. 3
 42110-12 - Hochbordwagen Om 12, DR, Ep. 3
 42110-13 - Hochbordwagen Om 12, DRG, Ep. 2

# Güterwagen gedeckt











#### Ausstattung

Die Basisausstattung ist identisch mit den offenen Güterwagen. Clevere Detaillösungen wie steckbare und funktionsfähige Schlusslaternen oder die ebenfalls funktionsfähige Ruppenthalsche Schiebetürsicherung machen jeden Lenz Spur O Güterwagen zu einem kleinen Kunstwerk.

Die Anlagenfotos in diesem Katalog wurden übrigens alle auf unserer eigens für diese Zwecke gebauten Fotoanlage geschossen.

**42212-03** - Gl 22 Dresden, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 566 424 "Kuba Imperial" **42212-07** - Gl 22 Dresden, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 191 509 "Holzindustrie"



BR 24 und Pwghs 54



42212-02 - Glr 22 Dresden, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 191 485



Neuauflagen: G 10 - Beispielbild Vorgängermodell DB



Gl 22 Dresden "Holzindustrie Hunsrück"

#### ▲ G 10 Nevauflagen:

**42210-10** - Güterwagen G 10, DB, Ep. 3 **42210-11** - Güterwagen G 10, DR, Ep. 3 42210-12 - Güterwagen G 10, DRG, Ep. 2





**42214-06** - Gr 20 Kassel, DR, Ep. 3, Betr. Nr. 04-13-66 **42214-07** - Gr 20 Kassel, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 153 002



**42220-01** - V 23 Hamburg, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 330 218, Verschlagwagen



42224-01- Tnfs 38, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 304 700 "Seefische"



42228-02 - Pwg Pr 14, DB, Ep. 3a, Betr. Nr. 132 961



42228-03 - Pwg Pr 14, DR, Ep. 3a, Betr. Nr. 88-10-76



**42238-02** - Pwghs 54, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 125 670



**42232-01** - Leig-Einheit Gllvwh 08 / Gllh 12, DB, Ep. 3

# Güterwagen gedeckt

Die noch junge DB verfügte Anfang der 1950er Jahre im Bereich gedeckte Güterwagen hauptsächlich über veraltete und längst zur Aufbereitung anstehende Flachdachwagen G10 und G02. Eine komplette Überholung war wirtschaftlich nicht sinnvoll, für Konstruktion und Anschaffung neuer Wagen reichte das Budget nicht. Also entschloss man sich zu Umbau und Modernisierung der alten Wagen. Ab Mitte der 1950er Jahre wurden etwa 14.000 Gms 54 in Dienst gestellt.

#### Steckbares Schlusslicht

Einige Modelle werden mit funktionsfähiger Signallaterne geliefert. Die Laterne wird vorsichtig mit der unten herausragenden Leiterplatte in den Halter gesteckt, dadurch wird die elektrische Verbindung hergestellt - die Laterne leuchtet rot, sobald am Gleis eine ausreichende Spannung anliegt .

Tagsüber wurden statt der Laternen Schlussscheiben eingesetzt:



49016 Zugschlussscheiben DB, VE: 10 Stück



**42233-01** - Gms 54, DB, Ep. 3, mit steckbarem funktionsfähigem Schlusslicht **42240-01** - Gms 54, DB, Ep. 4, mit steckbarem funktionsfähigem Schlusslicht



Gms 54





**42243-01** - Gmmhs 56, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 290 445, Alu-Dach, Bremserbühne

42234-01 - Gms 54, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 255 024, PVC-Dach
 42235-01 - Gms 54, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 259 208, Bremserbühne
 42236-01 - Gms 54, DB, Ep. 4, Betr. Nr. 1335689-2, Stahldach
 42237-01 - Gms 54, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 1335433-4 Stahld., Bremserb.

**42250-01** - Glt 23 Dresden, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 195 444, mit Stirntüren



**42244-01** - K4, SBB, Ep. 3, Betr. Nr. 47 128, PVC-Dach vorbildgetreues SBB-Rücklicht



Glt 23



# Kranwagen Wyhlen

#### Vorbild

Ursprünglich waren insgesamt 50 dieser Kranwagen geplant, aber wegen des 2. Weltkrieges wurden nur 40 Stück gebaut. Einige halbfertige Exemplare wurden erst in den 1950ern fertiggestellt und ausgeliefert. Derzeit sind noch vier bekannte Exemplare erhalten. Die maximale Last war auf 10 t begrenzt.

#### Das Modell

Das detaillierte Modell bietet digital vielfätige Funktionen wie:

- ✓ Aufbau drehen
- ✓ Ausleger heben und senken
- ✓ Haken heben und senken
- ✓ Gegengewicht verschieben
- ✓ Die seitlichen Stützen können überdies von Hand heruntergeklappt werden



# Kesselwagen



42320-01 - Kesselwagen "40 Jahre Lenz Elektronik GmbH" - Foto Prod.muster

#### Kesselwagen Neuauflagen:

42310-03 - Kesselwagen "VTG", Ep. 3, Betr.-Nr. 594 591 42313-02 - Kesselwagen "ARAL", Ep. 3, Betr.-Nr. 503 091 42314-01 - Kesselwagen "ESSO", Ep. 3, Betr.-Nr. 528 540 42317-01 - Kesselwagen "DEA", Ep. 3, Betr.-Nr. 581 246 42318-01 - Kesselwagen DB, Ep. 4, Betr.-Nr. 23 80 705 6 212-5 **42319-01** - Kesselwagen DR, Ep. 3 Betr.-Nr. Z 51-28-18 **42319-02** - Kesselwagen DR, Ep. 3 Betr.-Nr. 7-50-17-13 42320-01 - Kesselwagen, Ep. 4, "40 Jahre Lenz Elektronik GmbH"

**◄ 42450-01** - Kranwagen Wyhlen, DB, Ep. 3

Labormuster aus 3D-Druck-Teilen - Foto © Spur Null Magazin



42314-01 - Kesselwagen "Esso" - Foto Produktionsmuster



42317-01 - Kesselwagen "DEA" - Foto Produktionsmuster



42319-02 - Kesselwagen DR - Foto Produktionsmuster









### Personenwagen















#### Die Ausstattung

Für alle Personenwagen gelten, wenn nicht anders angegeben, folgende gemeinsame Merkmale:

- ✓ Inneneinrichtung
- ✓ Federpuffer
- ✓ Metallradsätze
- ✓ automatische Kupplung mit Kurzkupplungskulisse
- ✓ Kupplungsnormschacht
- ✓ Original Schraubenkupplung (Art.Nr 49015) nachrüstbar
- ✓ konstante Innenbeleuchtung, im Digitalbetrieb schaltbar
- ✓ Stromabnahme in den Achslagern, dadurch keine Beeinflussung der Laufeigenschaften
- "Komplettmodell", es müssen keine Zurüstteile montiert werden!



Bayerische Lokalbahnwagen



41146-01 - PwPostL Bay O6, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 09680 Mü



Bayerische Lokalbahnwagen

◀ 41145-03 - CL Bay O6b, DB, Ep. 3 , Betr. Nr. 09634 Mü 41145-04 - CL Bay O6b, DB, Ep. 3, Betr. Nr. 09705 Mü

#### Vorbild der Lokalbahnwagen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschafften die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen für die Nebenstrecken zweiachsige Personenwagen mit fünf Metern Achsstand sowie passende Post- und Gepäckwagen. Im Bestand der DB hielten sich diese Wagen bis in die 1960er Jahre und können auf Anlagen der Epoche 3 und sogar noch in der frühen Epoche 4 eingesetzt werden.

#### Vorbild der Behelfswagen MCi

Gebaut auf Basis der Glmhs Leipzig sollten die Behelfswagen MCi ab 1943 den kriegsbedingten Mangel an Personenwagen beheben. Bei der Gattungsbezeichnung steht "M" für Behelfs-/Mannschaftswagen, das "C" für die 3. Klasse und "i" steht für Durchgangswagen und offene Übergänge."



41141-01 - MCi 43, DR, Ep. 3



# Umbauwagen 3yg/4yg

#### Die Vorbilder der Umbauwagen

Mehr als 20.000 Zwei-, Drei- und Vierachser preussischer und bayerischer Bauarten bildeten Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts den Bestand der DB für Personen- und Eilzüge, größtenteils überaltert und instandsetzungsbedürftig. Da für die Erneuerung die Mittel fehlten, wurden rund 8.500 Länderbahnwagen umgebaut: das Ergebnis waren die so genannten Umbauwagen.

Räder und Untergestell wurden übernommen, der Aufbau neu erstellt. Wagen mit elektrischer Heizung erhielten die Bezeichnung "yge". Erst Mitte der 80er Jahre wurden die letzten 3yg außer Dienst gestellt.

Die ersten 4yg erhielten noch Schwanenhals-Drehgestelle, später wurde die Bauart Minden-Deutz verwendet.

Die begehrten 4yg legen wir in Epoche 3 und Epoche 4 neu auf.



**41240-03** - AB3yge 1./2. Kl., DB, Ep. 3, Betr. Nr. 38 073 Ffm **41240-04** - AB3yge 1./2. Kl., DB, Ep. 4, Betr. Nr. 37 640 Ffm



41241-06 - B3yg 2. Kl., DB Ep. 3, Betr. Nr. 87 878 Ffm





**41210-02** - AB4yg, 1/2 Klasse, DB Epoche 3 **41210-03** - AB4yg, 1/2 Klasse, DB Epoche 4



**41220-03** - B4yg, 2 Klasse, DB Epoche 3 **41210-04** - B4yg, 2 Klasse, DB Epoche 4



**41230-02** - B4yg, 2 Klasse mit Gepäckabteil, DB Epoche 3 **41230-03** - B4yg, 2 Klasse mit Gepäckabteil, DB Epoche 4

# Preußische Abteilwagen

















#### Vorbild

Zweiachser Personenwagen wurden ab ca. 1880 durch Dreiachser ergänzt, die sich u.a. durch höhere Laufruhe auszeichneten. Nach der Verstaatlichung der Bahnen in Preußen entstanden die "Normalien", Regeln für den Bau von Schienenfahrzeugen. Die dreiachsigen Abteilwagen sind nach diesen Normalien gebaut und waren überwiegend für den Einsatz in Personenzügen bestimmt. Bei den ersten Modellen war noch Holz das vorherrschende Material, Anfang des 20. Jh. ging man zur Stahlbauweise über. Gleichzeitig wurde die Petroleumbeleuchtung nach und nach durch Gasleuchten ersetzt.

#### Es kommen noch mehr Preußen

Daß sich die Varianten der verschiedenen Bahngesellschaften und Epochen dieser seinerzeit weit verbreiteten Personenwagen nur geringfügig unterscheiden, macht es uns leicht, sie nicht nur in der DB-Version anzubieten, sondern auch in den Versionen der DRG und der DR:

#### **DB-Version**

Die verfügbaren Modelle der DB-Wagen sind rechts abgebildet.

#### **DRG-Version**

41169-01 - Pw3 Pr 11, DRG, Ep. 2, Gepäckwagen, 3-achsig

#### **DR-Version**

41170-01 - B3 Pr 10a, 2. Kl., DR, Ep. 3b, mit Bremserhaus, 3-achsig

**41171-01** - B3 Pr 10a, 2. Kl., DR, Ep. 3b, 3-achsig

**41172-01** - C3 Pr 11, 3. Kl., DR, Ep. 3b, mit Bremserhaus, 3-achsig

41173-01 - C3 Pr 11, 3. Kl., DR, Ep. 3b, 3-achsig

**41173-02** - C3 Pr 11, 3. Kl., DR, Ep. 3b, 3-achsig, andere Betriebsnummer

41174-01 - Pw3 Pr 11, DR, Ep. 3b, Gepäckwagen, 3-achsig



41160-01 - B3 Pr 10a, DB, Ep. 3b, Bremserhaus, 3-achsig, Betr. Nr. 24 904 Ffm



41161-01 - B3 Pr 10a, DB, Ep. 3b, 3-achsig, Betr. Nr. 24 944 Ffm



41162-01 - C3 Pr 11, DB, Ep. 3b, Bremserhaus, 3-achsig, Betr. Nr. 71 363 Ffm



41163-01 - C3 Pr 11, DB, Ep. 3b, 3-achsig, Betr. Nr. 71 492 Ffm **41163-02** - C3 Pr 11, DB, Ep. 3b, 3-achsig, Betr. Nr. 063 163 Ffm



41164-01 - Pw3 Pr 11, DB, Ep. 3b, Gepäckwagen, 3-achsig, Betr. Nr. 0111 238 Ffm 41165-01 - B2 Pr 21, DB, Ep. 3b, 2-achsig, Betr. Nr. 21 012 Ffm





# in Konstruktion

# cnnellzugwagen Gruppe 29

#### Vorbild

Schnellzugwagen der Verwendungsgruppe 29 der DB, gebaut von 1928 bis 1931. Die Wagen hatten, im Gegensatz zu den Vorgängern, den wegen der verjüngten Enden mit schrägen Einstiegen so genannten Hechtwagen, zurückgesetzte, gerade Einstiege. Dank des hohen Eigengewichts der Ganzstahlwagen und der Drehgestelle Bauart "Görlitz II schwer" zeichneten sich die Wagen durch hohe Laufruhe aus.

#### Modelle

Wir setzen drei bzw. vier Varianten aufs Gleis:

- ✓ **41250-01** A4üe-28 1. Klasse, DB, Epoche 3
- ✓ **41251-01** B4üe-28 1. Klasse, DB, Epoche 3 41251-02 B4üe-28 - 1. Klasse, DB, Epoche 3 jeweils unterschiedliche Betriebs-Nummern
- ✓ **41252-01** Pw4üe-28 Gepäckwagen

Zusätzlich zu den Lenz-typischen Ausstattungsmerkmalen:

- ✓ konstante Innenbeleuchtung, im Digitalbetrieb schaltbar
- ✓ Inneneinrichtung
- ✓ Federpuffer
- ✓ dunkel vernickelte Radsätze





### Donnerbüchsen

#### Donnerbüchsen Vorbild

Die Donnerbüchsen verdanken ihren Namen der Tatsache, dass bei diesen Wagen zum ersten Male eine Ganzmetallkonstruktion zur Anwendung kam, die zu einem wesentlich höheren Geräuschpegel führte. Die Entwicklung und Produktion begann in den 20er Jahren.

Mitte der 1950er Jahre entfiel im Zuge der Wagenklassenreform die 3. Klasse, die Wagen wurden jeweils um eine Klasse aufgewertet und die Gattungsbezeichnungen entsprechend geändert. Ein Teil der Wagen erhielt Polstersitzbänke, wie sie in den dreiachsigen Umbauwagen eingebaut wurden. Diese Wagen sind am Nebengattungszeichen "w" (Weichpolster) zu erkennen.

Auch die Deutsche Reichsbahn DR modernisierte ihre Wagen zum Beispiel durch den Einbau von Polstersitzen. Diese Wagen wurden gekennzeichnet durch ein "p" in der Gattungsbezeichnung. Wurde der Wagen mit Traglastenabteil ausgerüstet, erhielt er zusätzlich noch ein "tr", wie unser Modell "Bitrp".

#### Modelle

Zusätzlich zur Lenz-typischen Serienausstattung besitzen die Donnerbüchsen:

- ✓ konstante Innenbeleuchtung, im Digitalbetrieb schaltbar
- ✓ Plattformbeleuchtung im Digitalbetrieb getrennt zur Innenbeleuchtung

















**41110-04** - ABi, 1./2. Kl., DB, Ep. 3, 36 393 Ffm, Chromoxidgrün (RAL 6020) 41110-05 - ABi, 1./2. Kl., DB, Ep. 3, 36 197 Ffm, Flaschengrün (RAL 6007)



41111-01 - Bitrp, 2./2. Kl., DR, Ep. 3, Betr. Nr. 341-433



**41120-05** - Bi, 2. Kl., DB, Ep. 3, 84 017 Ffm, Chromoxidgrün (RAL 6020)



41121-01 - Bip, 2. Kl., DR, Ep. 3, Betr. Nr. 341-482

# Das Lenz Spur O Gleissystem

#### Ja, wo(drauf) laufen Sie denn...?

Ihre Züge werden betriebssicher auf einem trittfesten und robusten 32 mm Gleis fahren. Die Schienenprofile aus gut leitfähigem Neusilber sind 3,75 mm hoch und auf einem Schwellenband aus UV-stabilisiertem Kunststoff verlegt. Somit können Sie Ihre Traumanlage sowohl stationär errichten als auch nach Belieben auf dem Fußboden aufbauen.

Bei den Weichen endet der Bogen des Abzweigs am Herzstück (außer bei den Bogenweichen). Bei der direkten Verbindung zweier Weichen mit den Bögen entsteht so automatisch eine Zwischengerade.

Als besonders nettes Detail sorgt eine beleuchtete Weichenlaterne für die richtige Modellbahnstimmung.

#### Made in Europe



Für die Fertigung des Lenz Spur O Gleises haben wir mit PECO einen der renommiertesten und erfahrensten Hersteller von Gleismaterial gewonnen. Die Qualität der PECO-Gleise ist bei Modellbahnern bekannt,

 $\mbox{der Verwendung stand bis jetzt nur im Wege, dass die PECO-Gleise nach britischem Vorbild gefertigt sind.}$ 

Selbstverständlich entsprechen die Lenz O Gleise dem Vorbild der deutschen Bahn: Kleineisen, Schwellen und Schwellenabstand stimmen. Ein weiterer Pluspunkt: die Verbindungsstege zwischen den Schwellen reichen bei den von PECO gefertigten Lenz O Gleisen nicht mehr bis unter die Schienen, diese liegen jetzt nur noch auf den Schwellen auf - wie beim Vorbild.



	Art.Nr.	Beschreibung
***************************************	45010	Gerades Gleis G1 P Länge 44,4 cm
11111111	45011	Gerades Gleis G2 P Länge 13,0 cm
‡	45012	Gerades Gleis G10 * Ausgleichsstück, Länge 1,1 cm Ergänzt die Standardgerade G1 auf die Länge der Weichen (H)WL und (H)WR
	45014	Gerades Gleis G4 P flexibel, Länge 91,44 cm
############	45021	Gebogenes Gleis R1 P Radius: 91,4 cm, Winkel: 22,5° 16 Gleise ergeben einen Kreis
***************************************	45022	<b>Gebogenes Gleis R2 P</b> Radius: 102,9 cm, Winkel: 22,5° 16 Gleise ergeben einen Kreis
11111111	45023	<b>Gebogenes Gleis R2 P</b> Radius: 102,9 cm, Winkel: 7,5° 2 Stück komplettieren bei Einsatz der Bogenweiche den 45°-Bogen
-11111111111111111111111111111111111111	45025	<b>Gebogenes Gleis R10 P</b> Gegenbogen zur Weiche und DKW, Radius 164,9 cm, Winkel: 11,25° 32 Gleise ergeben einen Kreis
	45030	<b>Kreuzung*</b> Winkel: 22,5°, Länge: 27,72 cm
-		

Alle mit einem blauen P gekennzeichneten Gleise stammen aus der Fertigung von PECO.



<sup>\*</sup> Diese Gleise stammen noch nicht aus der Fertigung bei PECO.

Art.Nr.	Beschreibung
45031-01 45032-01	Weiche links HWL - Handweiche ohne Antrieb P Weiche rechts HWR - Handweiche ohne Antrieb P Winkel: 11,25°, Länge: 45,5 cm, Radius: 128 cm Nachrüstbar mit Weichenantrieb 45040
45033-01	<b>Doppelkreuzungsweiche HDKW -</b> Handweiche ohne Antrieb <b>P</b> Winkel: 11,25°, Länge: 58,6 cm, Radius: 164,6 cm
45034 45035	Bogenweiche links HBWL - Handweiche ohne Antrieb P Bogenweiche rechts HBWR - Handweiche ohne Antrieb P Nachrüstbar mit Weichenantrieb 45040
45036	<b>Dreiwegweiche HDWW</b> - Handweiche ohne Antrieb <b>P</b> Winkel: 11,25°, Länge 58,6 cm, Radius 164,6 cm  Nachrüstbar mit Weichenantrieb 45040
49035	<b>Weichenstellhebel</b> 2 Stück Für Weichen 45031-01, 45032-01, 45033-01, 45034, 45035, 45036
45090 45091 45093	Schienenverbinder Neusilber, Beutel mit 20 Stück Isolier-Schienenverbinder Kunststoff, Beutel mit 20 Stück Schienenverbinder PECO, Beutel mit 24 Stück
45094	Anschlussverbinder PECO Schienenverbinder mit angelötetem Kabel, Länge 100 cm



**Drehgleis** Höhe wie ein normales Gleis, benötigt also keine Vertiefung, 32 Abgänge je 11,25°, Art.Nr. 45060

#### Weichenantrieb

rechts oder links digital oder analog verwendbar, Art.Nr. 45040



**Entkuppler** zur nachträglichen Montage in gerade Gleise Art.Nr. 45055 digital fernbedienbar




#### Prellbock

Kunststoffmodell zum Aufstecken auf das Gleis Befestigungsschraube liegt bei Art.Nr. 45065



# Das Lenz Spur O Gleissystem - Gleisgeometrie

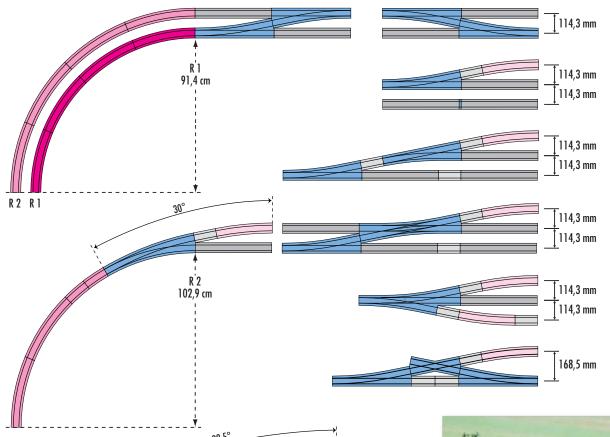

#### Einfach logisch, einfach sicher:

Die Geometrie des Lenz O Gleissystems ist einfach und logisch konzipiert. Bei der Entwicklung haben wir besonderen Wert auf hohe Betriebssicherheit und größtmögliche Flexibilität für die individuelle Gleisplanung gelegt. Besonders die Dreiwegweiche und die Bogenweichen sind dabei eine konstruktive Herausforderung.

Mit nur zwei Grundradien können Sie dennoch eine Vielfalt an Gleisfiguren erstellen und benötigen nur ein einziges Ausgleichsstück. Der Gleismittenabstand beträgt dabei 114,3 mm.

Die Abbildung links zeigt einige Beispiele für Gleisverbindungen mit den Weichen und Radien des Lenz O Gleissystems. Mit den Lenz O Flexgleisen können Sie zusätzlich noch variablere und individuellere Gleisfiguren bauen.






# Besser kuppeln, besser fahren: die Lenz-Kinemagnetik



Eine innovative Lösung für ruhigeren Lauf der Wagen ist die von Lenz entwickelte **Kinemagnetik**.


#### Die Kinemagnetik bei Geradeausfahrt



Die Zeichnung oben zeigt eine normale Kurzkupplungskulisse. Bei Geradeausfahrt neigt unter Last die Mechanik dazu, zur Seite auszubrechen, die Wagen stehen trotz Geradeausfahrt schräg - kein schöner Anblick. Nicht so schlimm bei Güterzügen, aber auffällig bei Personenzügen und der Lok-Tender Verbindung.

Die kinemagnetische Kupplung unterstützt die Stabilität der Kupplung in der Kulissenführung während des Geradeauslaufs. Hierzu ist im Fahrzeugboden und im Normschacht jeweils ein kleiner Magnet untergebracht.


Diese Zeichnung zeigt Geradeausfahrt mit der Lenz-Kinemagnetik: In der Stellung "gerade" ist die Zugfeder entspannt, aber die Magnetkraft entfaltet ihre volle Wirkung - die Kupplung bleibt stabil in der Geradeaus-Stellung die Wagen stehen korrekt und nicht schief.



#### Die Kinemagnetik bei Kurvenfahrt


Bewegen sich die Wagen in eine Kurve, lässt die Wirkung der Magneten sofort spürbar nach.

Jetzt beginnt die Federkraft zu wirken, die Kupplung wird sauber in der Kulisse geführt.



In der stärksten Auslenkung wirkt nur die Federkraft. Der Magnet hat keine Wirkung mehr

Diese **Kinemagnetik** sorgt in vielen Lenz O Modellen für ruhigeren Geradeauslauf.




### Radsätze, vernickelt

Dieser Spur 0 Radsatz ist nach NEM 311 gefertigt und hat eine Spurkranzhöhe von 1,15 mm. Trotz der besonders vorbildgetreuen Optik durch dunkelbraun vernickelte, matte Oberfläche und möglichst niedrige Spurkränze ergeben sich keine Verluste bei der Leitfähigkeit!

Radsätze dieser Farbe wurden bereits in Serie geliefert, z.B. bei den 3-achsigen Umbauwagen, die Radsätze haben einen geringfügig höheren Spurkranz. Die Spurkranzhöhe liegt immer noch innerhalb der NEM 311, Wagen mit solchen Radsätzen sind also nicht in der Funktion eingeschränkt!

**49025** Radsatz



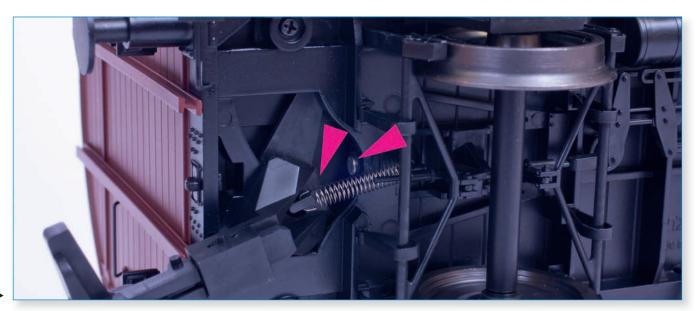

# Die "automatische" Lenz Spur O Kupplung und die Lenz O Kupplung mit Vorentkupplung

#### Die richtige Verbindung...

...schafft der speziell entwickelte Kupplungskopf, dem wir ein paar besondere Eigenschaften spendiert haben:

- ✓ Kuppeln in der Kurve mög lich (bis Radius 800mm)
- Ankuppeln mit starrer Verbindung, dadurch...
- ...mit Kurzkupplungskinematik echte Kurzkupplung
- butterweiches, vorbildgerechtes Einkuppeln, ohne dass sich der Waggon bewegt
- einfaches Entkuppeln durch leichtes Anheben der unteren Verlängerung (E in der Grafik)



**49010** Kupplungskopf




Normschächte: 49013 "Güterwagen" 49011 "Donnerbüchse"

#### Vorbildgerecht kuppeln

Der Fallhaken hat zwei "Nasen" dadurch ist Kuppeln im Bogen wie auch echte Kurzkupplung realisierbar.

Kuppeln im Gleisbogen mit dem vorderen Teil des Fallhakens - so lassen sich zum Beispiel Waggons aus einem Gleisbogen "heraus holen".

Auf der Geraden werden die Wagen dann zusammen geschoben so dass der hintere Teil (die zweite "Nase") des Fallhakens einrastet. Jetzt erst ist die Kupplung starr geschlossen.



Bei vorhandener Kinematik haben Sie eine echte Kurzkupplung: Sie fahren vorbildgerecht Puffer an Puffer.

#### Die Lenz O Kupplung mit Vorentkupplung

Für alle Freunde des Rangierbetriebs. Passt in den Normschacht und ist mit der bisherigen Kupplung ohne Einschränkung zusammen verwendbar.

#### Und so funktioniert die Vorentkupplung:

- Beim Schieben über den Entkuppler werden beide Kupplungshaken angehoben
- 2 Durch einen in die Kupplung integrierten Magnet (in den Zeichnungen gelb) bleiben beide Kupplungshaken auch beim Weiterschieben angehoben!
- 3 So wird der Wagen bis zu der Stelle geschoben, an der er endaültig abaekuppelt werden soll.
- Beim Wegziehen hält der Magnet über den Haltedraht den Kupplungshaken angehoben, die Kupplungen können getrennt werden.
- 5 Erst wenn der Haltedraht den Wirkungsbereich des Magneten verlässt, fallen die Kupplungshaken wieder ab.
- Die Kupplungen sind nun weit genug voneinander entfernt, so dass kein erneutes Kuppeln erfolgt.
- Vom abgekuppelten Wagen kann jetzt weggefahren werden.


# 2













#### Die Alternative: Original Schraubkupplung

Wir lieber vorbildgetreue Optik bevorzugt, für den haben wir die Original Schraubkupplungen. Nach dem Ausbau der Lenz-Kupplung kann diese Original Schraubkupplung leicht nachgerüstet

werden. Vier Bremsschläuche ergänzen das Zubehör-Set.



**49015** Schraubkupplung

# Digital plus. Vom Erfinder des DCC-Formats. So fährt man die Spur 0.



Wir haben *Digital plus* entwickelt, um mehrere Züge auf dem selben Gleis unabhängig voneinander zeitgleich steuern zu können. Mit nur einem Gleisanschluss bzw. Stromkreis. Über diesen

können sogar Magnetartikel wie Weichen und Signale gestellt werden.

Die Größe der Anlage spielt für den Einsatz von *Digital plus* keine Rolle, man muss lediglich dem Stromverbrauch gerecht werden. Sogar Betreiber riesiger Schauanlagen (Miniaturwunderland Hamburg, Loxx Berlin) setzen *Digital plus* seit langem erfolgreich ein. *Digital plus* verwendet das von Lenz Elektronik entwickelte so genannte DCC-Format. Dieses Format beschreibt die Datenübertragung von der Digitalzentrale über das Gleis zum Lok- oder Zubehör-Decoder. DCC zur digitalen Steuerung von Modellbahnen jeder Baugröße wird inzwischen weltweit eingesetzt, ist damit die am weitesten verbreitete Steuerung überhaupt und wurde 1993 von der NMRA zum Standard erklärt. Im gleichen Jahr verlieh die Fachzeitschrift eisenbahn illustrierte *Digital plus* den Titel "Modell des Jahres".

Digital plus bietet aber noch weitere Vorzüge:

- ✓ RailCom<sup>®</sup> für die bidirektionale Kommunikation mit dem Lokdecoder
- ✓ ABC-Technologie für exaktes Abbremsen und Anhalten, z.B. am Signal
- ✓ USP für unterbrechungsfreie Informationsübertragung, zum Beispiel bei verschmutztem Gleis oder ungewollt stromlosem Abschnitt

Auf unserer Webseite www.lenz-elektronik.de finden Sie ausführliche Informationen über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von *Digital plus* und zu allen Produkten sowie wertvolle Hinweise für alle Modellbahner, die von analog auf digital wechseln möchten.



Die Digital plus Produkte von Lenz Elektronik GmbH zeichnen sich durch eine hervorragende Qualität aus. Deshalb gewähren wir Ihnen als Verbraucher auf diese Artikel 6 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum des Produktes. Die Garantie gilt europaweit.

**21101** - Handregler LH101 **21010** - Handregler LH01 **20200** - Zentrale LZV200

**60101** - SET101 (LZV200 + LH101)



### Die letzte Seite. Schlussworte.

#### Wenn Sie Fragen haben...

...zu unseren Produkten, finden Sie vielleicht schon auf unseren FAQ - Seiten die passende Antwort. Wenn nicht:

- ✓ ist unsere Hotline +49 (0)6403 900 133 in der Regel f
  ür Sie da:

  Mittwochs von 10-12 Uhr, Dienstags und Donnerstags von 14-16 Uhr
- ✓ fragen Sie uns per Fax: +49 (0)6403 900 155
- ✓ oder per E-Mail: info@lenz-elektronik.de



#### Betriebsanleitungen unserer Produkte

Alle unseren Produkten beiliegenden Betriebsanleitungen können Sie vorab direkt bei Lenz Elektronik GmbH beziehen. Schicken Sie uns einen adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag (Format C5) und nennen Sie uns die Bezeichnung und Artikelnummer der Produkte. Betriebsanleitungen und Handbücher stehen außerdem auch im PDF-Format zum Herunterladen auf unserer Internetseite "www.lenz-elektronik.de/download" für Sie bereit.

#### Internet

Aktuellste Informationen zu *Lenz Spur O, Digital plus* und *Modell plus* finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite www.lenz-elektronik.de. Hier gibt es nicht nur umfassende Informationen zu allen Komponenten und Artikeln, sondern Sie können auch erfahren, auf welchen Messen Sie direkt mit den Fachleuten von *Digital plus*, *Model plus* und *Lenz Spur O* diskutieren können.

#### Bezugsquellen

Alle Produkte von Lenz Elektronik werden weltweit über den Modellbahnfachhandel vertrieben. Sollte Ihr Modellbahnfachhändler den gewünschten Artikel noch nicht im Programm haben, bitten Sie ihn, mit uns Kontakt aufzunehmen.

#### Händlernachweis

Wenn Sie einen Händlernachweis benötigen, so können wir Ihnen Händlerlisten für Deutschland und Österreich zusenden. In anderen Ländern erfolgt die Belieferung des Fachhandels über unsere jeweilige Vertretung. Die Adressen teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Händlernachweise für Deutschland und Österreich sowie die Adressen unserer Vertretungen in anderen Ländern finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite www.lenz-elektronik.de.

